

桌面调度终端

- 标准 SIP 电话
- 冷轧钢喷塑底壳，铝合金拉丝面板，坚固耐腐蚀
- 防水防尘 IP55
- 高清通话降噪技术
- CE、FCC、RoHS、ISO9001 认证



主要特点

本设备为 IP 网络通信系统调度主控终端，部署于调度指挥中心操作台，适用于工业厂区、轨道交通、大型园区等复杂环境，具备工业级环境适应性，支持 7×24 小时稳定运行。专为各类公共环境设计，所有电子元件均为工业级部件，具有高低温耐受能力，确保在-40℃至+70℃的温度范围内可靠运行。

支持全区/分区语音广播、网络终端双向对讲、点对点呼叫及远端语音监听；通过拨杆开关切换内置扬声器与外接耳机音频输出。


- 金属机身，结构坚固，适合调度控制台长期使用
- 可弯曲鹅颈航空插头麦克风，拾音清晰，角度可灵活调节
- 3.2 英寸彩色显示屏
- 带耳机切换拨杆，一键切换扬声器 / 耳机收听模式
- 数字拨号键盘；M1-M4 可编程多组一键拨号
- PWR、STAT 双状态指示灯，直观反馈电源及设备工作状态
- 支持外接电源或PoE（SIP）供电
- 配备RJ45接口用于SIP连接

规格参数

电话功能	
辅助功能	呼叫等待、呼叫保持、呼叫转移、三方会议（本地混音）及网络会议、热线、免打扰、静音、快速拨号、CWRR、通话记录、TALK 事件自动接听
信令传输	来电显示、DTMF 继电器——RFC2833、通过 SIP INFO 传输 DTMF、可配置呼叫进程音
VoIP 应用	
	统一通信、IP 呼叫中心、开源 IP-PBX、托管式 IP-PBX、IP Centrex
增强型 VoIP 处理能力	
	丢包隐藏、高品质宽带音频、宽带声学回声消除、低延迟自适应抖动缓冲
媒体处理	
宽带语音编解码器	G.722、G.722.2、OPUS
窄带语音编解码器	G.711 μ /a、G.729A/B、G.723.1
其他媒体功能	声学回声消除（AEC）：多路径、宽带声学回声消除（EC）、丢包隐藏、静音抑制、语音激活检测、自适应抖动缓冲
协议支持	
VoIP 与信令	SIP – RFC 3261、SDP – RFC 2327、SIP over TCP/UDP/TLS、DNS_SRV（冗余）、摘要认证、PRACK、早期媒体、SIP Subscribe Notify、BLF（忙灯场）
数据协议	IPv4、TCP、UDP、ICMP、ARP、RTP、SRTP、RTCP-XR、802.1x、静态 IP / DHCP IP 地址分配、IEEE 802.1p/Q、QoS/ToS、HTTP/HTTPS/DHCP、NTP、FTP/TFTP、CDP/LLDP、VLAN 配置、LDAP
安全	802.1x、HTTPS、SIP over TLS、SRTP、配置文件加密
配置与管理	用于配置和管理的 Web 服务器、通过 FTP、TFTP、HTTP、HTTPS 更新配置、DHCP 选项（66、67、160、12、60、77）
通用规格	
语言支持	英文/中文
连接方式	XH排针连接器、螺钉端子
网络接口	LAN RJ-45 10/100 Base-T
电源要求	12V~24V DC，2A电源适配器，AC 100V-240V 和/或集成PoE供电（IEEE 802.3af）
存储/工作温度	-40°C~+70°C
屏幕	
TFT显示尺寸	3.2英寸
TFT像素	240(RGB)(H) × 320(V)像素
TFT显示有效区域	48.60(H) × 64.80(V) mm

SIP系统应用

IP电话系统是一种高效便捷的通信解决方案，它利用互联网连接实现语音通话和其他通信服务。与传统的电话系统相比，IP电话系统具有更高的效率和便捷性。

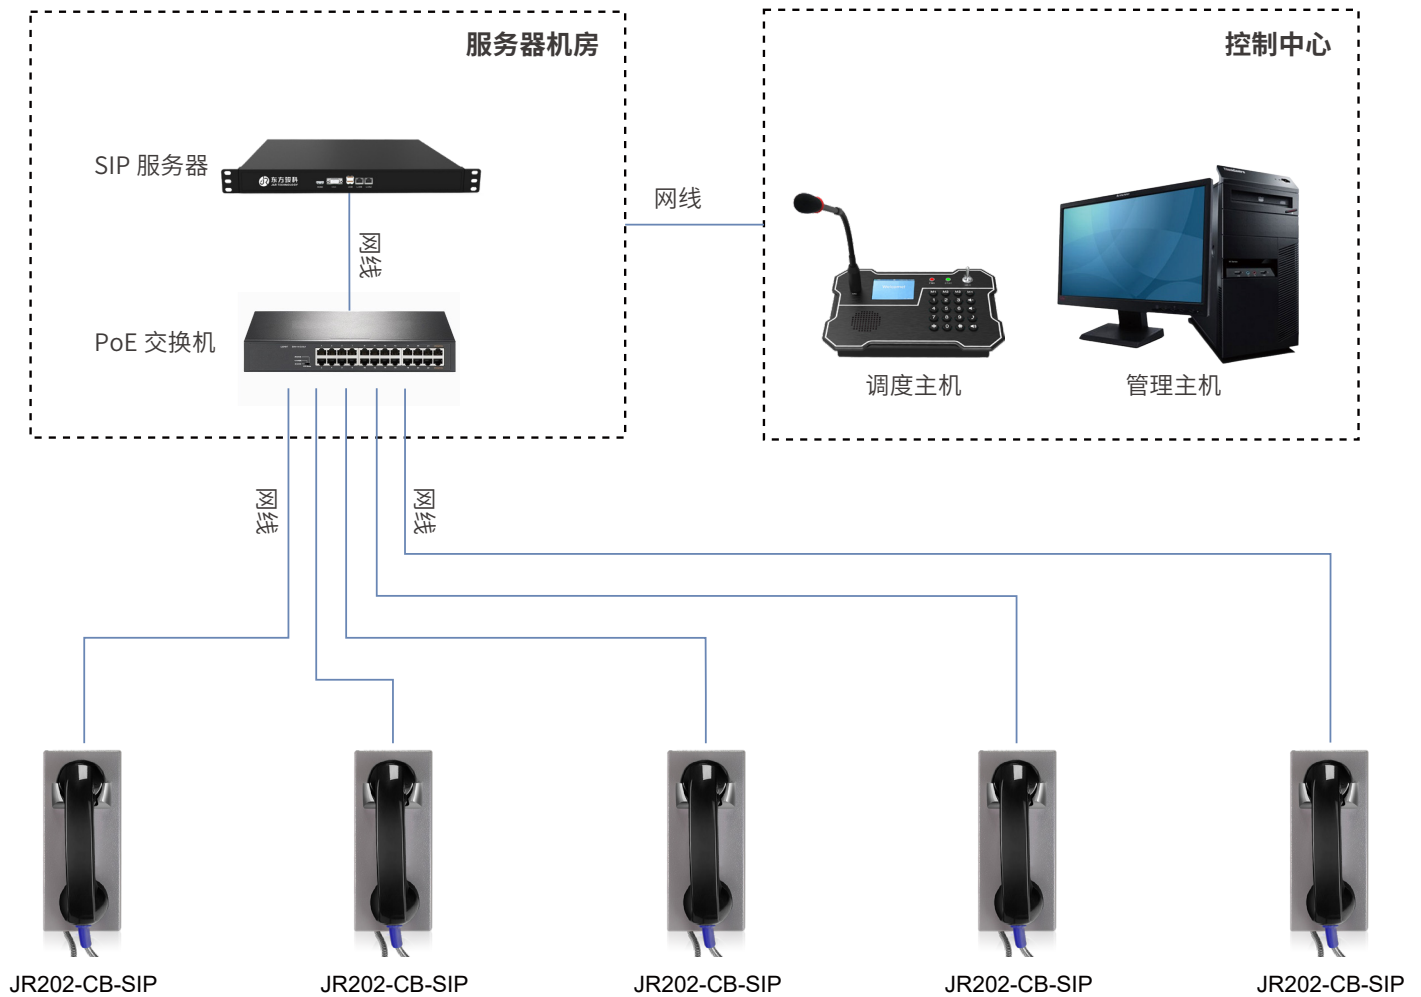

可选配件



JR-BS-01
振铃器




JR-LP-02
LED 警示灯



JR-HSA-10/20/25/30/35
广播喇叭

应用场景



港口



船舶



高速 / 隧道



地铁



能源



矿业






景点公园



工业

尺寸包装

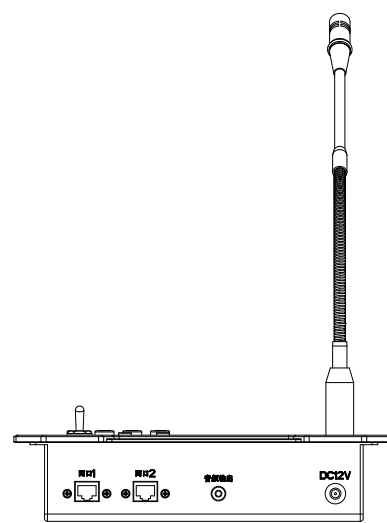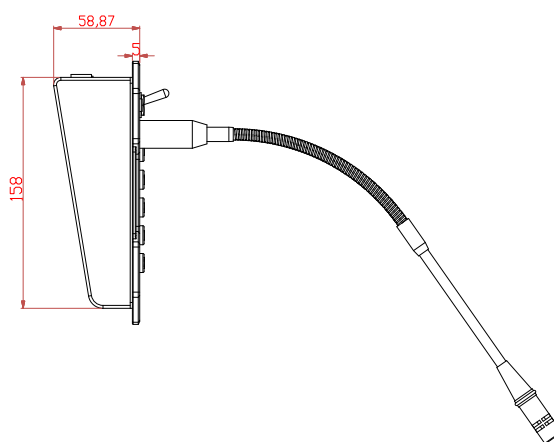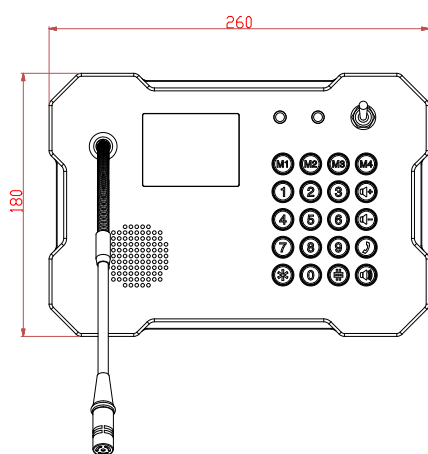

包装	
产品尺寸	260*180*59 (mm)
包装尺寸	320*210*160 (mm)
包装材料	珍珠棉内衬, 纸箱
重量	净重: 4.5 kg /毛重: 5 kg

