

K20-C



K20-2C




功能描述

K20C 视频对讲电话采用铝合金材质外壳，坚固耐腐蚀，具有抗破坏性、高可靠性等特性。所有电子元器件均采用耐高低温的工业级产品，在 -40°C 至 65°C 的极端温度环境中依然可以正常使用。此外，该系列话机经过盐雾测试，在潮湿和腐蚀性环境中非常耐用。极方便安装，电缆入口位于话机背面，防止人为损坏。

适用于停车场、酒店、门口、机场、铁路/地铁站台、医院、洁净室、警察局、自动取款机、体育场馆和室外建筑等。

- 标准SIP电话
- 铝合金外壳，表面喷砂氧化工艺
- IP55~65 防护等级
- 免提全双工通话，高清降噪技术
- CE、FCC、RoHS、IK10、IP65、ISO9001认证
- 高清摄像头，采用 H.264 编码
- (K20-C) 一个速拨背光按钮，通话时常亮
- (K20-2C) 两个速拨背光按钮，通话时常亮
- 降噪麦克风
- 内置2W扬声器
- 壁挂式安装，防拆安装螺丝

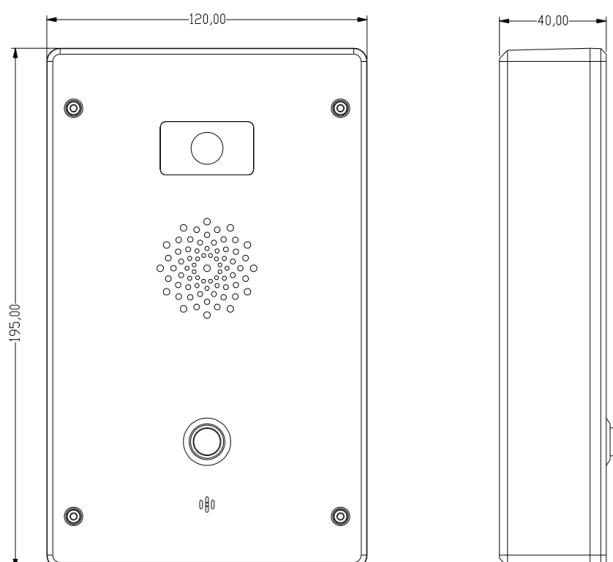

包装

产品尺寸	195*120*40 (mm)
包装材料	珍珠棉内衬，纸箱

基本参数	
供电方式	PoE
功率	待机 1W / 工作 2.4W
SIP 协议	SIP 2.0 (RFC3261)
网口参数	WAN Port: 10/100Base-T RJ-45 for LAN, Auto MDIX
语音编码	G.711 a/u、G.722 8000/16000、G.723、G.729、G.726
工作模式	全双工
铃声音量	一米距离内 ≥ 90 dB
技术参数	
兼容基于SIP协议的主流IP服务器	
支持主备服务器自动切换	
支持远程Telnet调试	
PoE供电, 支持802.3AT/AF	
支持两个继电器远程控制外部设备	
工作温度 -40°C 至 65°C	
存储温度 -40°C 至 75°C	
平均故障间隔时间超过 5 万小时	
网页管理	
可通过任何互联网浏览器配置话机	
支持静态IP地址或DHCP	
产品可通过web界面自我诊断测试	
网页可调音量和麦克风输入等级	
网页上传固件	
回声消除支持G.168	
SIP支持SIP域、SIP认证、DNS服务器名称	
DTMF: SIPINFO、INBAND、RFC2833	
网络特性	
连网成功后, 自动播报IP地址	
支持网页界面后台, 通过后台进行配置	
数据协议: IPv4、TCP、UDP、ICMP、ARP、RTP、SRTP、ONVIF、SNMPv1、RTCP-XR、802.1x、静态IP/DHCP IP分配、IEEE 802.1p/Q、QoS/ToS、HTTP/HTTPS/DHCP、NTP、FTP/TFTP、CDP/LLDP VLAN配置、LDAP	

摄像头参数	
有效像素	1920 (H) * 1080 (V)
镜头规格尺寸	1/4; 光圈: F2.5; 对焦: 2.5mm; 视场: 80 度
电源和接口	USB 供电