

K86-C




K86-2C



功能描述

K86C 视频对讲终端采用ABS材质外壳，外观小巧，功能强大，支持一键开门、双向音频对讲、广播通知等功能，满足行业用户的各种使用需求，性价比高。支持壁挂式安装，防护等级满足 IP54 标准，可以有效地防尘和防泼水，适用于室内场景，可以为用户提供优质的通讯对讲服务。

- 标准SIP电话
- 高清摄像头，采用 H.264 编码
- 简易的安装和配置
- (K86-C) 一个速拨按钮，内置LED指示灯，通话时常亮
- IP54 防护等级
- (K86-2C) 两个速拨按钮，内置LED指示灯，通话时常亮
- 免提全双工通话，高清音质
- 降噪麦克风
- CE、FCC、RoHS、ISO9001认证
- 内置2W扬声器
- 长宽高 86*86*35mm，纸箱包装
- 标准 86 尺寸设计，支持标准的 86 型明暗底盒，通用性强

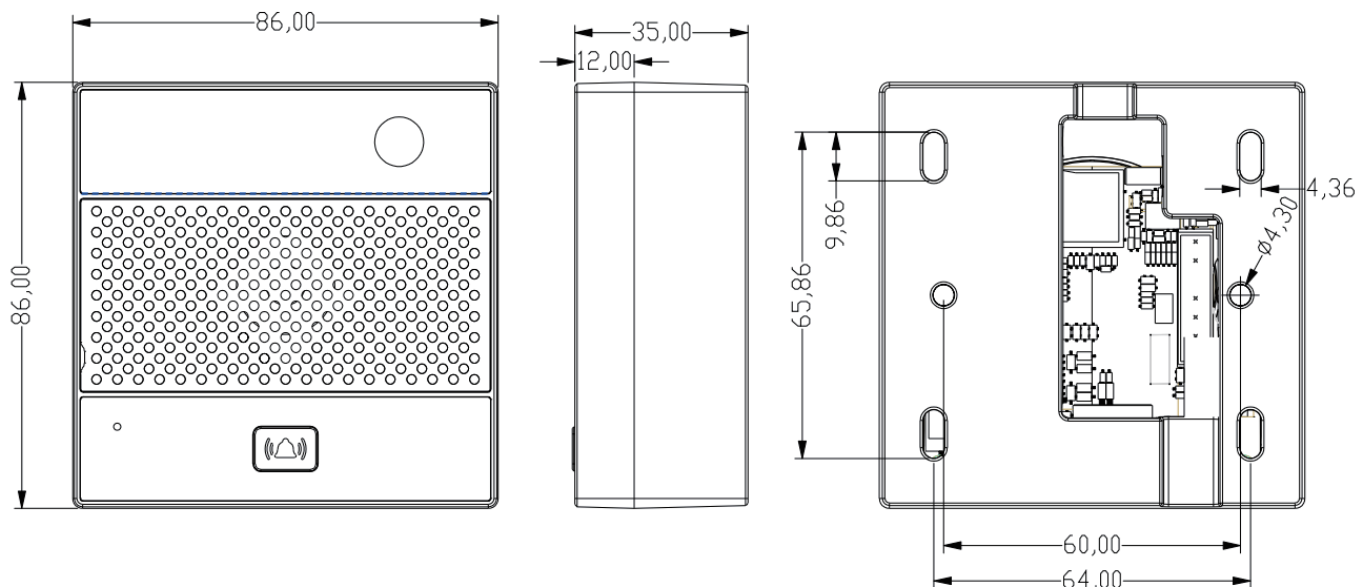

基本参数	
供电方式	PoE
功率	待机 1W / 工作 2.4W
SIP 协议	SIP 2.0 (RFC3261)
网口参数	WAN Port: 10/100Base-T RJ-45 for LAN, Auto MDIX
语音编码	G.711 a/u、G.722 8000/16000、G.723、G.729、G.726
工作模式	全双工
铃声音量	一米距离内 ≥ 90 dB
技术参数	
兼容大多数基于SIP协议的IP服务器	
支持主备服务器自动切换	
支持远程Telnet调试	
PoE供电, 支持802.3AT/AF	
支持两个继电器远程控制外部设备	
工作温度 -40°C 至 65°C	
存储温度 -40°C 至 75°C	
平均故障间隔时间超过 5 万小时	
网页管理	
可通过任何互联网浏览器配置话机	
支持静态IP地址或DHCP	
产品可通过web界面自我诊断测试	
网页可调音量和麦克风输入等级	
网页上传固件	
回声消除支持G.168	
SIP支持SIP域、SIP认证、DNS服务器名称	
DTMF: SIPINFO、INBAND、RFC2833	
网络特性	
连网成功后, 自动播报IP地址	
支持网页界面后台, 通过后台进行配置	
数据协议: IPv4、TCP、UDP、ICMP、ARP、RTP、SRTP、ONVIF、SNMPv1、RTCP-XR、802.1x、静态IP/DHCP IP分配、IEEE 802.1p/Q、QoS/ToS、HTTP/HTTPS/DHCP、NTP、FTP/TFTP、CDP/LLDP VLAN配置、LDAP	

摄像头参数	
有效像素	1920 (H) * 1080 (V)
镜头规格尺寸	1/4; 光圈: F2.5; 对焦: 2.5mm; 视场: 80 度
电源和接口	USB 供电